



**Dateiformat:**

PDF X1 bis X3, JPG, TIFF  
(bitte keine Dateien aus MS-Office)


## Werbebanner Frontlit



Ausführung mit umlaufendem Saum und Ösen



Ausführung mit Hohlsaum oben und unten 10 cm flach (Standard)

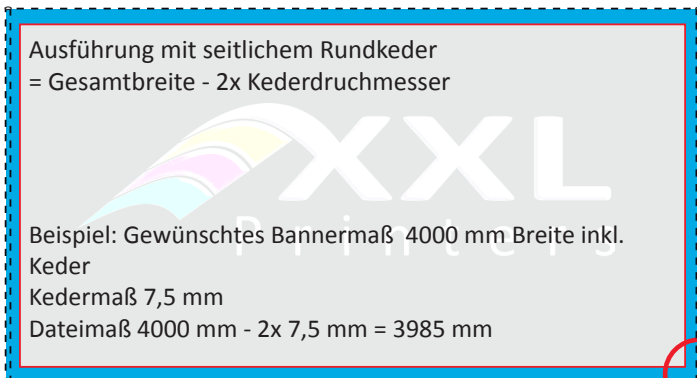

Ausführung mit seitlichem Rundkeder  
= Gesamtbreite - 2x Kederdurchmesser

Beispiel: Gewünschtes Bannermaß 4000 mm Breite inkl. Keder  
Kedermaß 7,5 mm  
Dateimaß 4000 mm - 2x 7,5 mm = 3985 mm



**Dokumentformat:**

Banner im Maßstab 1:1 ohne Schnittmarken  
z. B. 300 x 200 cm (B x H)



**Druckbarer Bereich:**

komplettes Format



**Beschnittzugabe:**

keine Beschnittzugabe anlegen



**Bereich für wichtige Elemente**

Innerhalb der roten Linie müssen wichtige Elemente liegen z. B. Texte



**Sicherheitsbereich in dem keine wichtigen Elemente liegen dürfen (z. B. Schriften)**

· umlaufend mind. 7 cm



**Schweißnaht bei Hohlsaum**

· Sicherheitsrand oben und unten  
7 cm + Hohlsaum flach  
(im Beispiel links also 17 cm = 10 + 7 cm)  
· Sicherheitsrand seitlich 7 cm

**Farben:**

CMYK, keine Schmuckfarben

**Auflösung:**

mind. 75 dpi

**Schriften:**

eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

